

## WATERONTHARDERS: PROLINE CLASSIC

Al sinds 1978 produceert Lubron Waterbehandeling waterontharders. Deze lijn van waterontharders hebben we voorzien van een nieuwe telg: de PROLINE CLASSIC.

Ontwikkeling, ontwerp en bouw van de waterontharders komen geheel binnen eigen beheer en volgens de huidige Europese richtlijnen tot stand. Lubron is mede daarom één van de toonaangevende waterbehandelaars in Nederland. Wij zijn gevestigd in Oosterhout, Noord-Brabant en hebben dochterondernemingen in België, Duitsland en Engeland.

Deze nieuwste telg beschikt over een aantal zeer unieke eigenschappen, dat het model uitermate geschikt maakt voor het beschermen van vaatwassers, combi-steamers en espressomachines tegen kalk.

De PROLINE CLASSIC heeft een capaciteit van 250 liter/uur.

Laat u vrijblijvend informeren door onze adviseurs of bezoek onze website:  
[www.lubron.eu](http://www.lubron.eu).



## PROLINE CLASSIC, DE PERFECTIE IN WATERONTHARDING

De waterontharder PROLINE CLASSIC is speciaal ontwikkeld voor de grootkeukenbranche, waarin waterkwaliteit een belangrijke rol vervult en de opstellingsruimte doorgaans beperkt is. De PROLINE CLASSIC is uitermate compact en kan daardoor gemakkelijk onder een standaard aan- of afvoertafel worden geplaatst. De PROLINE CLASSIC kenmerkt zich verder door de unieke, eigentijdse tijdgestuurde stuurklep.

## VOORDELEN VAN DE WATERONTHARDER PROLINE CLASSIC

- ◆ Zeer klein en compact model.
- ◆ Optimale bescherming van uw grootkeukenapparatuur.
- ◆ Duurzaam en milieuvriendelijk.


## OPTIONEEL LEVERBAAR

- ◆ Een vuilfilter in de toevoerleiding naar de waterontharder voor extra veiligheid tegen vuilophoping in de harskern.
- ◆ Een SALTO voor het automatisch controleren of er een voldoende geconcentreerde pekeloplossing in het zoutvat aanwezig is.
- ◆ Een omloopafsluiter (bypass) met verloopnippels voor het waterzijdig kortsluiten van de ontharder.

Type	Nom. uurcap. (ltr)	Periodecap. bij 10 °dH (m <sup>3</sup> )		Zoutverbruik per volledige regeneratie (kg)		Drukverlies bij nom. uurcap. (bar)	Hars-inhoud per tank (ltr)	Inhoud zoutvat (kg)	Afmetingen b x d x h (mm)
		Min	Max	Min	Max				
PROLINE 250 CLASSIC	250	1,3	1,9	0,8	1,25	0,05	5	15	240 x 440 x 530

Waterzijdige aansluitingen	Watertemperatuur	Benodigde waterdruk	Elektrische aansluitingen
Watertoevoer ¾" BSP uitwendig		Minimaal: 2,0 bar	
Waterafvoer ¾" BSP uitwendig	5 - 40 °C	Maximaal: 7,0 bar	230 V, 50 Hz
Riool 14 mm slangaansluiting			

## P&ID PROLINE CLASSIC

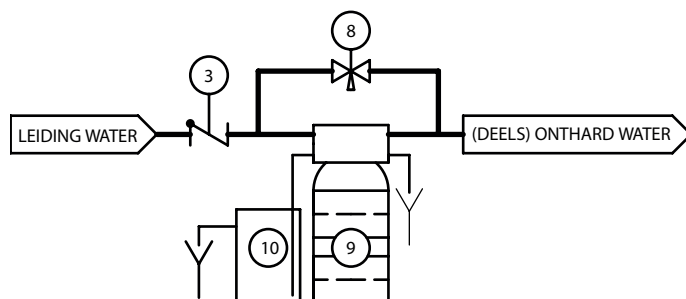

### Legenda:

- 3. Terugslagklep (door derden)
- 8. Geïntegreerd hardwaterbijmengventiel
- 9. Ontharder
- 10. Zoutvat

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

08112021

Mechelaarstraat 38, 4903 RE Oosterhout

WATER IS NOOIT ZOMAAR WATER - [WWW.LUBRON.EU](http://WWW.LUBRON.EU)