


## OMGEKEERDE OSMOSE INSTALLATIE LK 140

Binnen ons assortiment compacte omgekeerde osmose installaties is de LK 140 ontworpen. Met deze compacte omgekeerde osmose installatie realiseren wij een maximale opbrengst binnen minimale afmetingen. In combinatie met een extern drukvat of permeaatbuffer is er altijd voldoende ontzout water voor elke toepassing.

Het resultaat is een uitzonderlijke waterkwaliteit. Deze kwaliteit is dusdanig goed, dat een vlek vrij resultaat van glaswerk en vaat gerealiseerd kan worden mits natuurlijk ook vaatwas- en zeepdoserinstellingen correct zijn. Poleren wordt in dat geval zelfs overbodig, waardoor fors bespaard kan worden op arbeidskosten.

Bij het ontwerp en de uitvoering van de LK 140 omgekeerde osmose installatie is veel aandacht besteed aan de uitstraling en gebruiksvriendelijkheid van het apparaat.

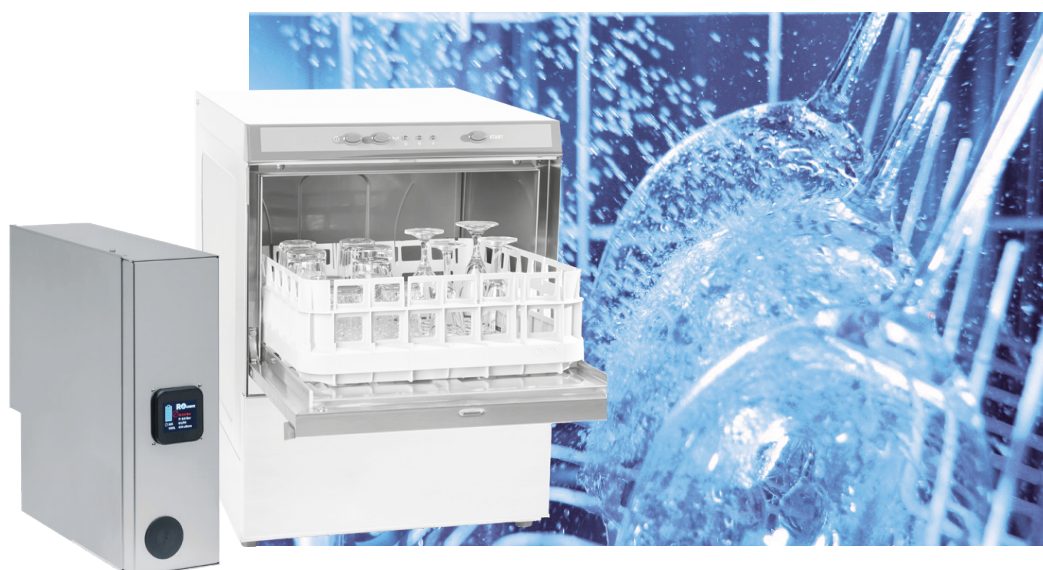

## VOORDELEN VAN DE LK 140:

- ◆ Compact systeem.
- ◆ Hoge bedrijfszekerheid.
- ◆ Hoge recovery en betrouwbaarheid.
- ◆ RVS-behuizing.
- ◆ Speciaal voor glazenspoelmachines met ingebouwde naspoelpomp.
- ◆ Onderhoudsvriendelijk.
- ◆ Hoge permeaatkwaliteit.
- ◆ Permeaatproductie onder tegendruk
- ◆ LCD voor uitlezing van de belangrijke functies en waterkwaliteit.
- ◆ Geschikt om achter/onder bar te plaatsen.
- ◆ Onafhankelijke stand-alone besturing.
- ◆ Ingebouwde Wifi connectiviteit mogelijk voor uitlezing op afstand via een mobiele telefoon.
- ◆ Eenvoudige montage.

Model	Permeaat bij 15 °C	Water toevoer*	Afmetingen b x d x h (mm)
LK 140	140 l/h	280 l/h	145 x 410 x 430

\*Watertoevoer berekend bij een recoverywaarde 50%

Waterzijdige aansluitingen		Watertemperatuur	Benodigde waterdruk	Elektrische aansluitingen
Watertoevoer	3/4" PA	5 - 25 °C	Minimaal: 2,0 bar	230 V, 50 Hz
Rioolaansluiting	3/4" PA		Maximaal: 4,0 bar	
Permeaatuitgang	3/4" PA			

Type	Bruto inhoud (ltr)	Netto inhoud (ltr)	Afmetingen (mm)
(muur) drukvat 12 liter	12	4	Ø 352 x h 199
drukvat 24 liter	24	12	415 x 290 x 326 (bx dxh)
drukvat 60 liter	60	30	536 x 390 x 428 (bx dxh)
permeaatbuffer 200 liter	200	140	Ø 600 x h 1420

## LEVERBARE DRUKVATEN EN PERMEAATBUFFER



12 liter



60 liter



24 liter



200 liter

Disclaimer: de informatie in deze leaflet is samengesteld volgens de laatste stand van de techniek. De technische gegevens zijn op dit moment actueel, maar kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De lezer kan dan ook geen rechten ontleen aan deze gegevens (V1-2024)

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

25092024

Mechelaarstraat 38, 4903 RE Oosterhout

WATER IS NOOIT ZOMAAR WATER - [WWW.LUBRON.EU](http://WWW.LUBRON.EU)